


Caja a Inglete de Fijación para Contratistas



ESPECIFICACIONES	
Longitud de la Hoja	22" (560 mm)
Ancho de la Hoja	1-1/2" (40 mm)
Ancho de Corte Máximo a 45°	4-1/16" (103 mm)
Ancho de Corte Máximo a 90°	6-1/2" (165 mm)
Altura de Corte Máxima	4-1/2" (114 mm)

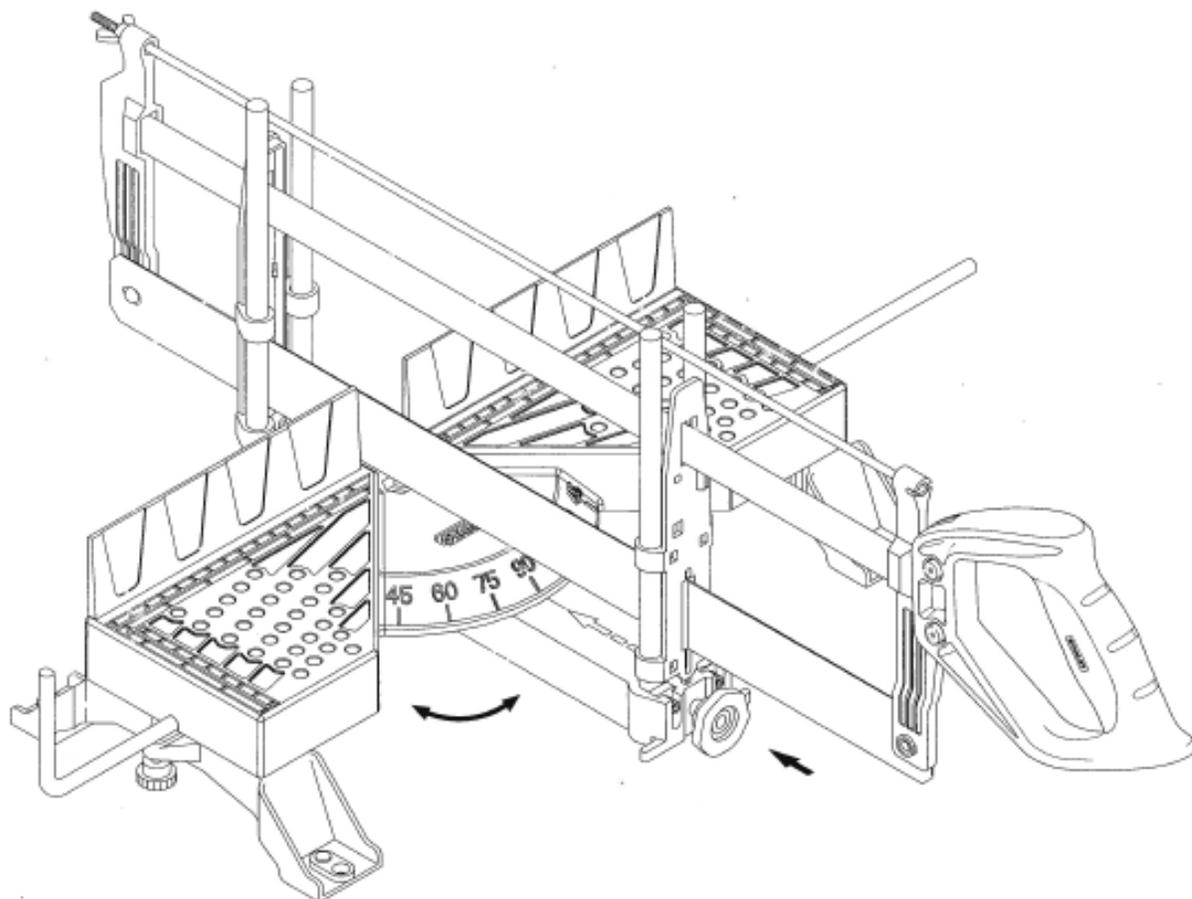


Wear Safety Goggles

STANLEY


COMO ENSAMBLARLA

Por Favor Lea Completamente Estas Instrucciones Antes de Usarlas




Paso 1:

Ponga en línea cada pata #1 en la base con la flecha ubicada encima de la pata apuntando hacia la parte externa de la base. Atornille cada pata en la base usando dos tornillos #2. Inserte dos tapones anti-resbalantes #3 dentro de los agujeros internos de la pata.



Paso 2:


Inserte cuatro varillas de guía #4 en ambos extremos del brazo giratorio. Coloque las tuercas cuadradas #5 dentro de las ranuras ubicadas enfrente de las ranuras de la varilla de guía. Apriete el tornillo prisionero #6 dentro de la tuerca cuadrada y apriete.



Paso 3:


Inserte flojamente dos tornillos #7 y dos tuercas #8 dentro de la manija, tal como se muestra. La manija #10 es entonces colocada dentro de la ranura del ensamble de la hoja #9. Apriete los tornillos en el ensamble de la hoja.

COMO USARLA



Los toques de profundidad permiten el ajuste a cualquier profundidad de corte, dentro de la capacidad. Baje los toques completamente hacia la parte inferior de las varillas de guía cuando esté cortando material en dos pedazos.



COMO USARLA

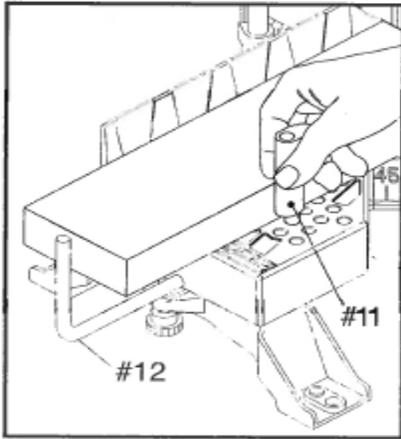

#11 Para sujetar el material en la base, coloque los pasadores de leva dentro del agujero más cercano al material a ambos lados de la base. Empuje el pasador de leva dentro de la ranura mientras lo gira 1/4 de vuelta para asegurar el material en la base. Se recomienda fijar firmemente el material con el fin de evitar dañarlo al cortar.

#12 El tope de longitud es usado cuando usted necesita cortar varias piezas a la misma dimensión.

El ajuste de ángulo de un toque es operado relajando el dedo índice al lado de la columna de guía de la hoja #13 y empujando al mismo tiempo el botón #14 con el dedo pulgar, de este modo el brazo giratorio se moverá libremente de lado a lado. Hay seis posiciones pre-seleccionadas por cada lado. (90°, 45°, 54°, 60°, 67.5°, 75°)

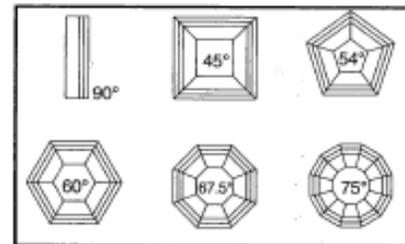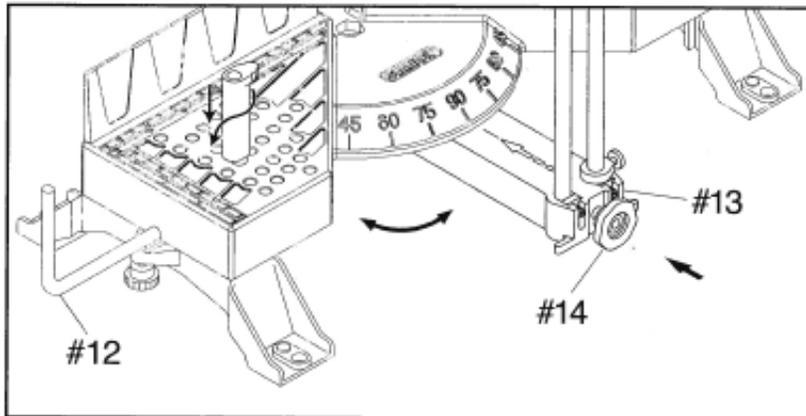

ADVERTENCIA

1. Asegúrese de que la hoja del serrucho esté tensionada lo suficiente y que esté asegurada correctamente con el fin de evitar un "fatigazo", lo que causará que la hoja se desvíe y no haga un corte recto.
2. La tensión siempre deberá ser soltada después de cada uso.
3. Use únicamente la hoja del tipo correcto de acuerdo con sus necesidades de corte.
4. Úsela únicamente sobre una superficie de trabajo plana y estable.
5. Cuando la esté operando, siempre use guantes y gafas de seguridad.
6. Durante el corte, cerciórese de no colocar sus dedos debajo de las hojas de corte.
7. Las virutas de corte deberán ser limpiadas usando una aspiradora o un cepillo de cabello.

  Utilice Gafas Protectoras